


HanRun hat sein komplettes Produktportfolio RoHS konform umgestellt. Statt der HR.... Artikelnummer haben die RoHS konformen Produkte eine HY..... Artikelnummer.

RoHS Lötprofil:

塑料封装器件回流焊实验标准

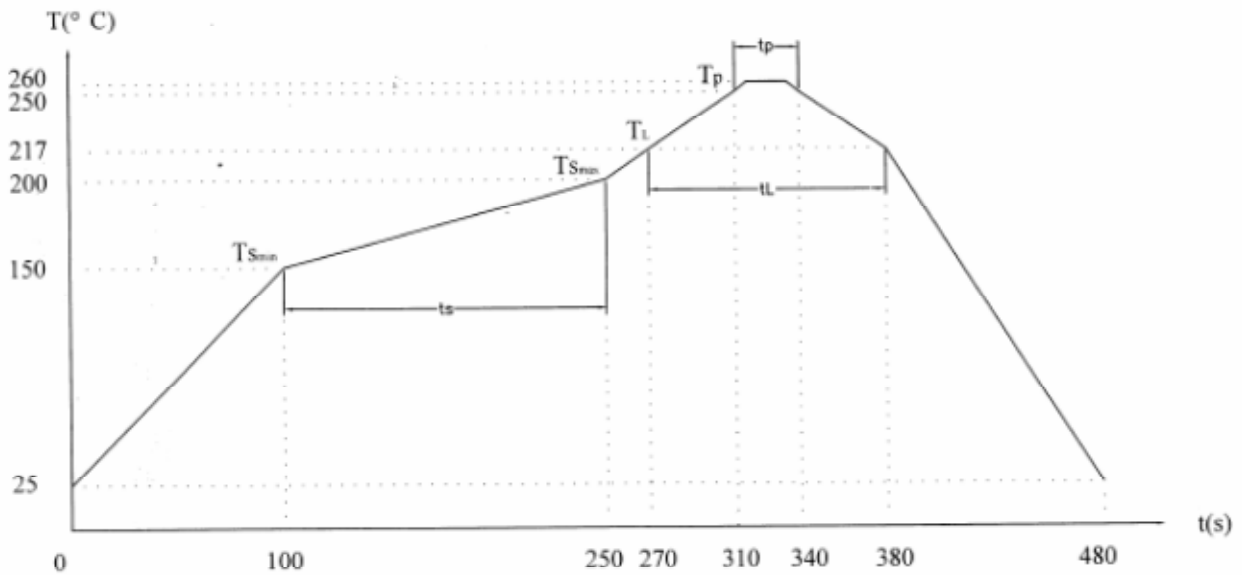

预热 (Preheat)	最低温度 (T_{Smin})	150° C	峰值 (Peak Tem)	峰值温度 (T_P)	255± 5° C
	最高温度 (T_{Smax})	200° C		持续时间 (t_p)	30 s
	持续时间 (t_s)	150 s		升温速度 (T_{Smax} 到 T_P)	3° C/s Max
回流焊 (Reflow)	最低温度 (T_L)	217° C	升温时间 (25° C到 T_P)		360s Max
	最高温度 (T_P)	260° C	降温速度		6° C/s Max
	持续时间 (t_p)	120 s			